

## Notice rapide d'installation et d'utilisation

Première configuration de l'application Berner Secure Mobile App et de la Box Berner pour l'administrateur

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>Configurer la Box Berner dans un réseau LAN et comme décrit dans l'exemple, configurer la commande d'un entraînement de porte de garage avec la fonction « Impulsion ». Transmettre le code d'un émetteur disponible .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Configurer la Box Berner dans son propre réseau WLAN .....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Configurer la Box Berner pour la commande via Internet. ....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Configurer des utilisateurs supplémentaires.....</b>	<b>17</b>
4.1	Remarques .....	17
4.2	Configurer des utilisateurs pour une utilisation de la Box Berner dans son propre réseau.....	18
4.3	Configurer l'application du nouvel utilisateur pour une utilisation dans son propre réseau.....	20
4.4	Configurer des utilisateurs pour une utilisation de la Box Berner via Internet.	23
4.5	Configurer l'application du nouvel utilisateur pour une utilisation via Internet	25


Cette notice décrit rapidement les quatre installations standard. Recherchez l'installation qui vous convient. La création d'utilisateurs supplémentaires est également expliquée.

### **Remarque**

Veillez lire la « notice d'installation et d'utilisation », celle-ci contient des avertissements et consignes de sécurité importants ainsi que d'autres informations détaillées.


- 1 Configurer la Box Berner dans un réseau LAN et comme décrit dans l'exemple, configurer la commande d'un entraînement de porte de garage avec la fonction « Impulsion ». Transmettre le code d'un émetteur disponible

1

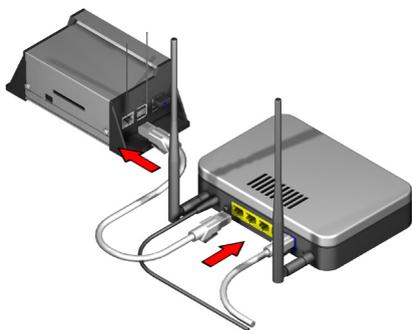

Reliez la Box Berner au routeur par le biais du câble de jonction.

2

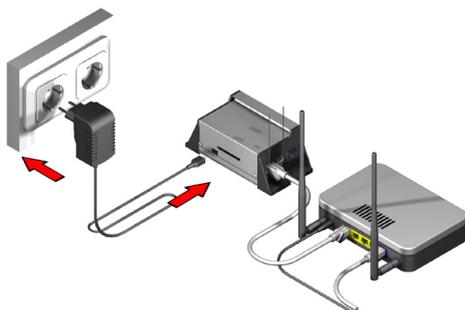

Reliez la Box Berner au bloc d'alimentation et branchez le bloc d'alimentation.

3



Attendez le clignotement des LED. Dès que la LED rouge s'éteint et la LED verte s'allume, l'opération de démarrage est terminée et une connexion réseau est établie.

4



App Store



Google play

Téléchargez et installez l'application mobile Berner Secure.

5




Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la déclaration de protection des données. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.

6



La fenêtre s'ouvre → avec une des trois possibilités de créer un nouveau site. Dans l'exemple, « Scanner le code QR à partir de la box » est décrit.

7

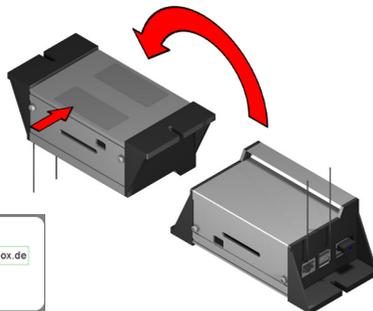


Le scanner de code QR intégré s'ouvre. Scannez le code QR de l'étiquette située sous le boîtier.

8




Saisissez le nom du site (Berner Box), ex. : « Interne ».

8.1

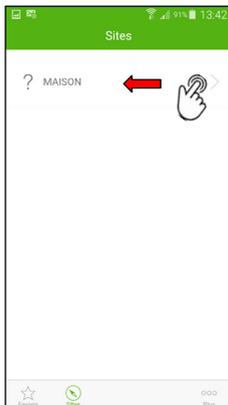


Si la page du site s'affiche avec ?, actualisez l'adresse IP, sinon passer au point 9.

8.2

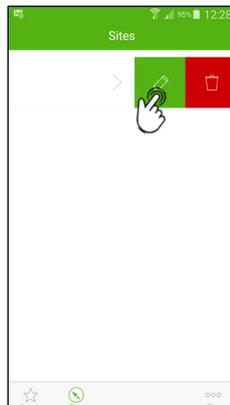


Tirez sur le bouton du site par un mouvement vers la gauche et sélectionnez le bouton « Modifier ».

8.3

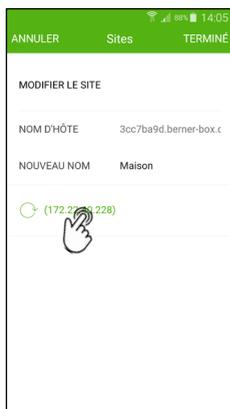


Sélectionnez « Actualiser IP »

8.4

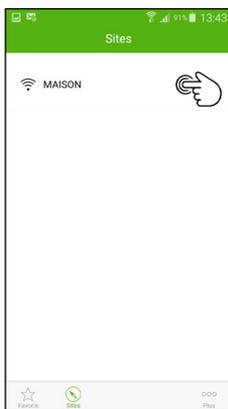

La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).

9

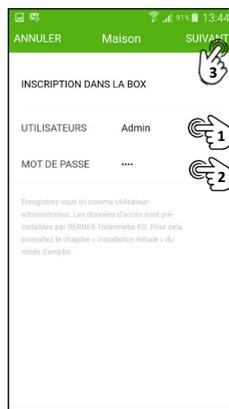

Nom d'utilisateur : « admin » et mot de passe : « 0000 » (données d'accès pour la première connexion).

10




Saisissez le nouveau mot de passe et répétez la saisie.

11



Sélectionnez le type d'appareil.

12

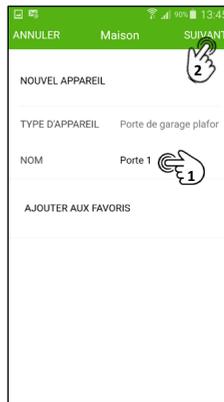

Saisissez un nom pour l'appareil, ex. : garage.

13




Sélectionnez la fonction qui a déjà été affectée à la touche de la télécommande.

14




La fenêtre d'information s'ouvre. Validez avec « OK ».

15

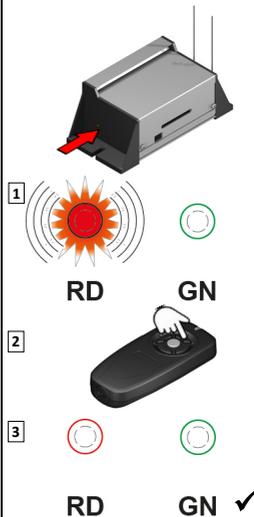

Dès que la LED rouge clignote, appuyez pendant env. 2-3 sec. sur la touche de la télécommande à transmettre, la LED rouge s'éteint.

16

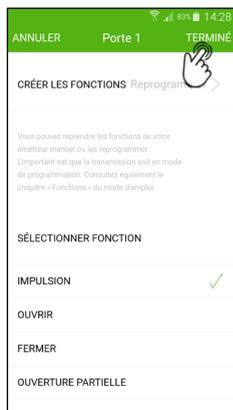

La fonction « Impulsion » est créée, comme indiqué par « ✓ » à côté de la fonction. Validez avec « Terminé ».

17




L'aperçu des appareils s'affiche. Pour tester la fonction, sélectionnez l'appareil.

18



La fenêtre d'information s'ouvre. Validez avec « OK ». Commande sans barrière photo-électrique non autorisée !

19

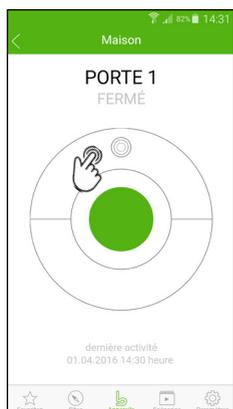


L'interface utilisateur est affichée, envoyez la commande en appuyant sur la touche d'impulsion.

# FRANCAIS

## 2 Configurer la Box Berner dans son propre réseau WLAN

La condition préalable est que la Box Berner soit déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir chapitre 1).
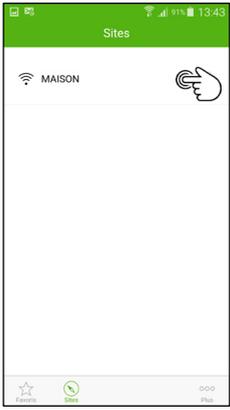
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.</p>	<p>La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).</p>	<p>L'aperçu des appareils s'affiche. Sélectionnez « Réglages »</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p>Sélectionnez « Configurer un nouveau WLAN ».</p>	<p>Sélectionnez « + Configurer un nouveau WLAN ».</p>	<p>Sélectionnez « Rechercher réseaux WLAN ». Saisissez manuellement en alternative le nom de réseau et le mot de passe.</p>

7



Sélectionnez le réseau WLAN souhaité.

8




Saisissez le mot de passe et validez avec « Terminé ».

9



Appuyez sur OK pour redémarrer la Box Berner.


10

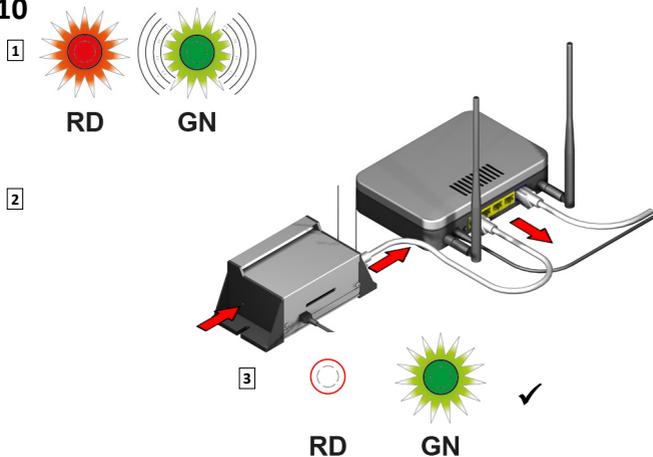

Pendant le redémarrage (la LED rouge s'allume, la LED verte clignote), débranchez le câble de jonction. Attendez le clignotement des LED. Dès que la LED rouge s'éteint et la LED verte s'allume, l'opération de démarrage est terminée et une connexion réseau est établie.


# FRANCAIS

11

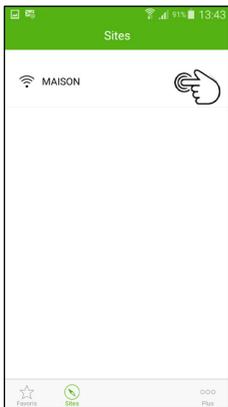


La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).

11.1

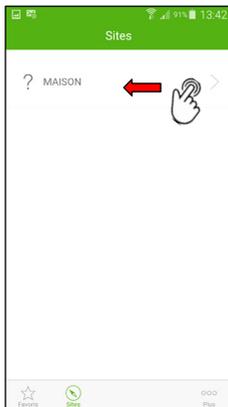

Si la page du site s'affiche avec ?, actualiser l'adresse IP, sinon passer au point 12.

11.2

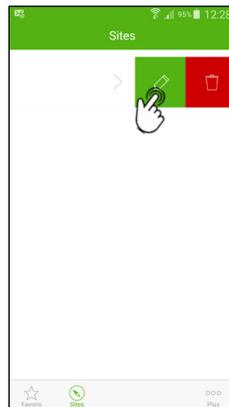


Tirez sur le bouton du site par un mouvement vers la gauche et sélectionnez le bouton « Modifier ».

11.3



Sélectionnez « Actualiser IP »

11.4

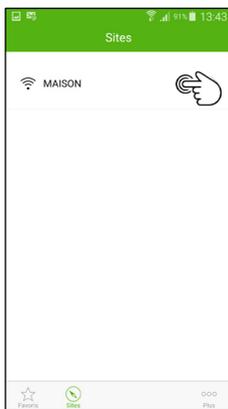

La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).

12




La fenêtre d'information s'ouvre. Validez avec « OK ». Commande sans barrière photo-électrique non autorisée !

13



L'aperçu des appareils s'affiche. Pour tester la fonction, sélectionnez l'appareil.

14

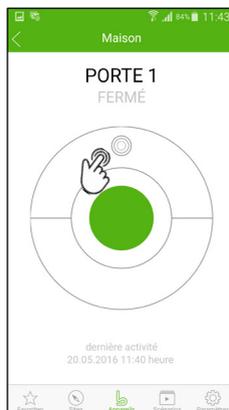

L'interface utilisateur est affichée, envoyez la commande en appuyant sur la touche d'impulsion.

## 3 Configurer la Box Berner pour la commande via Internet.

La condition préalable est que la Berner Box soit déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir Chapitre 1) ou dans le réseau WLAN (voir Chapitre 2).

1

FRANÇAIS

**BOX BERNER PORTAIL**

Grâce à l'application mobile Berner Secure, vous commandez l'ensemble des produits à commande radio de Berner de manière simple et intuitive par smartphone et tablette. Indépendant du lieu et du temps, vous commandez vos portes d'entrée, la lampe et le bureau enroulé. Le portail de la Box Berner vous propose encore plus de possibilités, telles que l'administration de votre Box Berner, des accès d'utilisateurs ou du nombre d'utilisateurs (Licences) - partout dans le monde et à tout moment.

NOM D'UTILISATEUR :

MOT DE PASSE :

SEULET ENREGISTRÉ ?

**IDENTIFICATION**

**VOUS N'ÊTES PAS ENCORE ENREGISTRÉ ?**

Avec votre enregistrement sur le portail de la Box Berner, vous avez la possibilité de gérer votre Box Berner, les accès et vos permissions personnelles. De plus, vous bénéficiez de diverses informations utiles au sujet des produits. Enregistrez-vous maintenant ?

**VOULEZ ENREGISTRER DE NOUVEAU ?**

© 2018/19 TechniKa AG | Berner Secure | Production des Berner

Ouvrez le portail Box Berner [www.berner-box.de](http://www.berner-box.de). Sélectionnez « S'inscrire maintenant » et saisissez vos données.

2

FRANÇAIS

**BOX BERNER PORTAIL**

ADMINISTRATION | TÉLÉCHARGEMENTS | ENREGISTREMENT | CONTACT

Vous pouvez vous avec la possibilité de gérer les sites de votre Box Berner, de créer et de modifier des utilisateurs, de recevoir des informations actualisées et de modifier vos données d'enregistrement. Le rubrique licences vous permet de valider des enregistrements d'utilisateur complémentaires pour votre Box. Choisissez pour cela le lien adéquat. Sous le rubrique contact, vous pouvez directement contacter votre marchand spécialisé ou l'équipe de la Box Berner par e-mail.

**SITES**

UTILISATEUR

TÉLÉCHARGEMENTS

LICENCES

ENREGISTREMENT

CONTACT

© 2018/19 TechniKa AG | Berner Secure | Production des Berner

Saisissez vos données d'accès. La page d'aperçu du portail Box Berner s'affiche. Sélectionnez « Sites ».

3

FRANÇAIS

**BOX BERNER NOUVEAU SITE**

ADMINISTRATION | TÉLÉCHARGEMENTS | ENREGISTREMENT | CONTACT

Créez votre Berner-Box comme site. Pour ce faire, saisissez le nom d'hôte que vous trouvez sur votre Box - comme vous pouvez voir sur la photo. En complément, vous pouvez également donner un nom individuel au site.

NOM D'HÔTE

NOM

**SAUVEGARDER** **ANNULER**

Hostname  
385077C.berner-box.de

MAC-Adresse  
b7:f1:a1:52:16:b1

© 2018/19 TechniKa AG | Berner Secure | Production des Berner

Saisissez le nom d'hôte (que vous trouverez sur l'étiquette de l'appareil qui se trouve sous la Box Berner) et un nom du site (Box Berner). Sélectionnez « Sauvegarder ».

4

FRANÇAIS

ADMINISTRATION | TÉLÉCHARGEMENTS | ENREGISTREMENT | CONTACT

### BOX BERNER SITE

Vous avez bien créé et installé le site. Maintenant, vous disposez d'un bref aperçu de votre Box Berner. Vous trouverez plus d'informations au sujet de votre Box sous la rubrique Administration. Vous pouvez également valider d'autres utilisateurs pour votre Box Berner et les en valider.

NOM D'HÔTE

NOM

Activer l'accès de télématenance

LICENCES  
 3 sont enregistrés

ACQUÉRIR D'AUTRES LICENCES

SANS LE CODE DE LICENCE

La page du site s'ouvre une fois l'inscription réussie de votre Box Berner. Les données du site peuvent être envoyées en option par e-mail à un utilisateur. Sélectionnez « Sauvegarder ».

5

FRANÇAIS

ADMINISTRATION | TÉLÉCHARGEMENTS | ENREGISTREMENT | CONTACT

### BOX BERNER ADMINISTRATION

À sa livraison, le Box Berner est préconfiguré sur l'accès des utilisateurs. Les accès des utilisateurs sont gérés au moyen d'un système de licences. Si vous ajoutez d'autres utilisateurs, vous avez besoin de licences afin de pouvoir valider les utilisateurs correspondants. Veuillez pour cela vous adresser à votre marchand spécialisé qui vous aidera rapidement et en toute simplicité. Mais vous avez également la possibilité de commander directement le nombre de licences souhaité via le formulaire de contact.

NOM #	NOM D'HÔTE #	STATUT #	LICENCES #
Home	3cc7baf6d.berner-box.de	Offline	5

La page de gestion s'ouvre. Sélectionnez « Utilisateur ».

6

FRANÇAIS

ADMINISTRATION | TÉLÉCHARGEMENTS | ENREGISTREMENT | CONTACT

### BOX BERNER ADMINISTRATION

À sa livraison, le Box Berner est préconfiguré sur l'accès des utilisateurs. Les accès des utilisateurs sont gérés au moyen d'un système de licences. Si vous ajoutez d'autres utilisateurs, vous avez besoin de licences afin de pouvoir valider les utilisateurs correspondants. Veuillez pour cela vous adresser à votre marchand spécialisé qui vous aidera rapidement et en toute simplicité. Mais vous avez également la possibilité de commander directement le nombre de licences souhaité via le formulaire de contact.

NOM #	SITES #	STATUT #
Home	3cc7baf6d.berner-box.de	5

Sélectionnez « + Ajouter un utilisateur ».

7

Saisissez le nom et le mot de passe du nouvel utilisateur.  
Sélectionnez le site auquel l'utilisateur peut accéder via Internet.  
Sélectionnez « Sauvegarder ».

8

La page utilisateur s'ouvre une fois l'inscription réussie.  
Vous pouvez saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur et lui envoyer les données d'accès (ID utilisateur et mot de passe) en appuyant sur le bouton „Envoyer“.  
Optionnellement, notez les données d'accès ou imprimez-les à l'aide du navigateur.  
Sélectionnez « Sauvegarder ».

9


La page de gestion s'ouvre.  
Sélectionnez « LOGOUT » et fermez le navigateur.

10



Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.

11

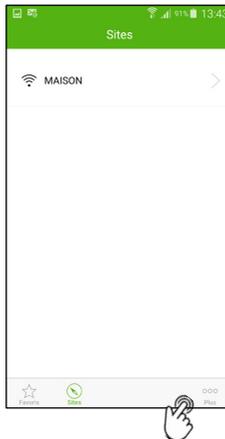


La page des sites s'affiche. Sélectionnez « Plus ».

12



Sélectionnez « Partage Internet ».

13

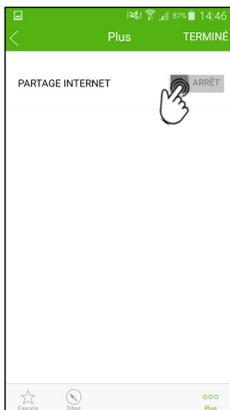

Activez « Partage Internet ».

14


## VOTRE PARTAGE INTERNET BERNER-BOX

Cher utilisateur de l'application Berner Secure Mobile,

Les données pour le partage Internet vous ont été envoyées depuis le portail Berner-Box.



Vous pouvez désormais saisir le code QR ou les données d'accès sur l'application Berner Secure Mobile. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Ouvrez l'application Berner Secure Mobile. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, suivez le lien <http://www.berner-torantriebe.de/secure-mobile-app/download> et téléchargez l'application adaptée à votre système d'exploitation.
- Dans le menu Application, sélectionnez Plus.
 
- Déplacez le curseur du partage Internet de Arrêt vers Actif.
- Vous pouvez désormais saisir les données utilisateur via saisie manuelle ou scan QR.
- Terminé. Vous avez activé avec succès le partage Internet dans l'application.

Préparez les données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) qui ont été établies lors de la création de l'utilisateur dans le portail Box Berner, pour l'étape suivante.

15



Saisissez les données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) qui ont été établies lors de la création de l'utilisateur dans le portail Box Berner ou scannez le code QR.

16




Sélectionnez « Terminé ».

17



La page d'aperçu « Plus » s'affiche.

18

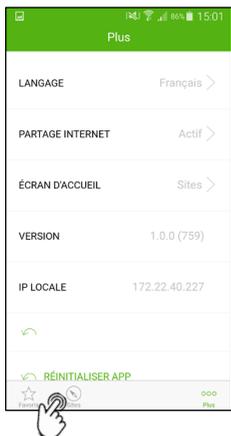


Sélectionnez « Sites ».

19



La page des sites s'affiche, l'utilisation via Internet est configurée.

20

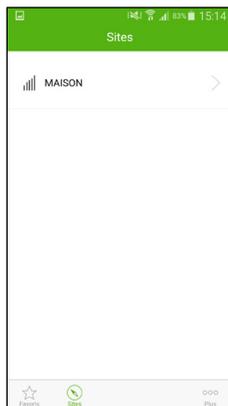

En cas de connexion via Internet, la page du site s'affiche avec le symbole Internet.

## 4 Configurer des utilisateurs supplémentaires

### 4.1 Remarques

#### **La création d'utilisateurs**

Seul l'administrateur peut créer des utilisateurs !

Si la Berner Box est uniquement utilisée dans le réseau, l'utilisateur doit être créé au moyen de la gestion des utilisateurs dans l'application. Si la Berner Box est utilisée dans le réseau et via Internet, un utilisateur doit être créé au moyen de la gestion des utilisateurs dans l'application et un utilisateur doit être créé dans le portail. Les deux données d'accès sont nécessaires.

#### **Utilisateur créé avec la gestion des utilisateurs de l'application (administrateur) :**

L'administrateur définit les appareils qui peuvent être utilisés par tel ou tel utilisateur. Les données d'accès (nom d'utilisateur, mot de passe, nombre de terminaux) sont enregistrées dans la mémoire de la Berner Box. Le nom d'utilisateur et le mot de passe attribués doivent être saisis lors de la première configuration du site.

Cet utilisateur doit toujours être créé.

#### **Utilisateur créé par l'administrateur dans le portail :**




L'administrateur définit les sites qui peuvent être utilisés par tel ou tel utilisateur via Internet. Les données d'accès (nom et mot de passe) sont saisies en ligne. Un ID utilisateur est automatiquement généré pour le nouvel utilisateur. L'ID utilisateur et le mot de passe attribués doivent être saisis dans l'application lors du premier accès à Internet.

Cet utilisateur doit être créé en plus de l'utilisateur de l'application lorsque le site doit également être utilisé via Internet.


# FRANCAIS

## 4.2 Configurer des utilisateurs pour une utilisation de la Box Berner dans son propre réseau

La condition préalable est que la Berner Box soit déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir Chapitre 1) ou dans le réseau WLAN (voir Chapitre 2).

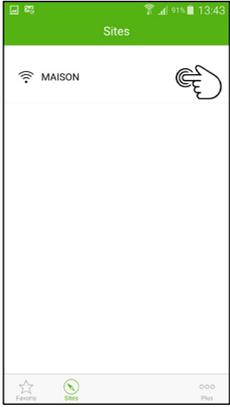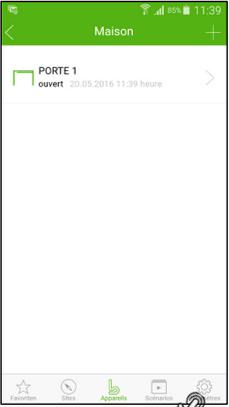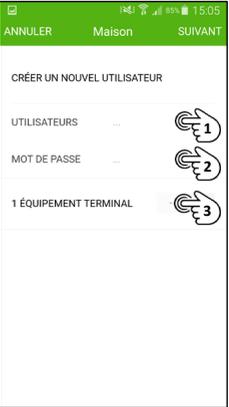
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.</p>	<p>La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).</p>	<p>L'aperçu des appareils s'affiche. Sélectionnez « Réglages ».</p>
<p><b>4</b></p> 	<p><b>5</b></p> 	<p><b>6</b></p> 
<p>Sélectionnez « Gérer les utilisateurs ».</p>	<p>Sélectionnez « Nouvel utilisateur + ».</p>	<p>Attribuez un nom d'utilisateur et un mot de passe. Sélectionnez le nombre de terminaux pour l'utilisateur.</p>

7

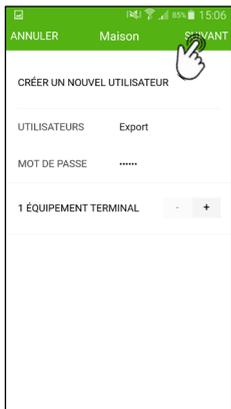

Sélectionnez « Suivant »

8

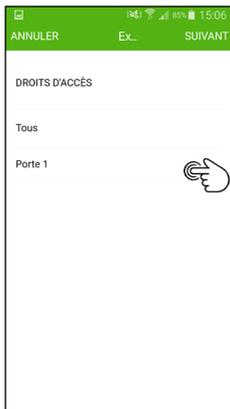


Attribuez les droits d'accès (quels appareils doivent être utilisés).

9




Sélectionnez « Suivant ».

10

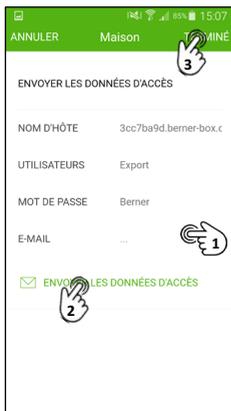

Transmettez les données d'accès par e-mail à l'utilisateur (saisissez l'adresse e-mail) ou notez-les et sélectionnez « Terminé ».

11

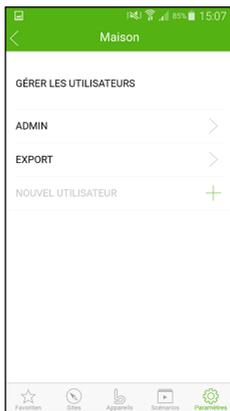

L'accès pour le nouvel utilisateur est configuré.

## 4.3 Configurer l'application du nouvel utilisateur pour une utilisation dans son propre réseau

Conditions préalables:

- La Berner Box est déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir Chapitre 1) ou dans le réseau WLAN (voir Chapitre 2).
- Le smartphone/la tablette du nouvel utilisateur se trouve sur votre réseau.
- L'utilisateur est configuré pour une utilisation de la Box Berner dans le réseau (voir Chapitre 4.2).

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Téléchargez et installez l'application mobile Berner Secure.</p>	<p>Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la déclaration de protection des données. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.</p>	<p>La fenêtre s'ouvre → avec une des trois possibilités de créer un nouveau site. Dans l'exemple, « Scanner le code QR à partir de la box » est décrit.</p>

## 4

### VOS DONNÉES D'ACCÈS BERNER-BOX

Cher utilisateur de l'application Berner Secure Mobile,

Vos données d'accès personnelles vous ont déjà été transmises depuis l'application Berner Secure Mobile.



NOM D'HÔTE :

####


NOM D'UTILISATEUR :

####

MOT DE PASSE :

####

Vous pouvez désormais saisir le code QR ou les données d'accès sur l'application Berner Secure Mobile. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Berner Secure Mobile. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, suivez le lien <http://www.berner-torantriebe.ch/secure-mobile-app/download> et téléchargez l'application adaptée à votre système d'exploitation.
2. Dans le menu Application, sélectionnez Lieux.
 
3. Si vous n'avez pas encore enregistré de lieu, vous pouvez désormais sélectionner la saisie manuelle des données du lieu ou le scannage du code QR. Si vous avez déjà enregistré des lieux, sélectionnez le Plus dans le coin en-haut à droite, puis la source d'entrée.
4. Indiquez désormais votre propre nom de lieu et cliquez sur Suivant afin de clôturer la configuration.
5. Saisissez ensuite votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez ensuite modifier le mot de passe. Pour cela, sélectionnez Modifier le mot de passe utilisateur sous Paramètres.
6. Terminé. Vous vous êtes connecté(e) avec succès à l'application.




Le scanner de code QR intégré s'ouvre, scannez le code QR des données d'accès que vous avez reçu par e-mail ou de l'étiquette située sous le boîtier.

## 5




Saisissez le nom du site (Berner Box), ex. : « Interne ».

## 5.1

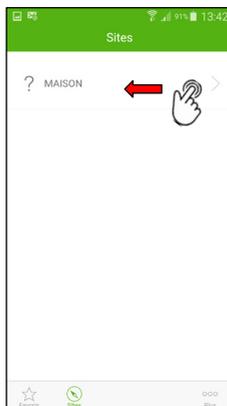

Si la page du site s'affiche avec ?, actualiser l'adresse IP, sinon passer au point 6.

## 5.2

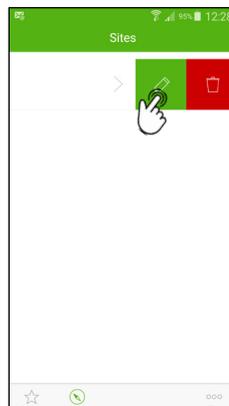


Tirez sur le bouton du site par un mouvement vers la gauche et sélectionnez le bouton « Modifier ».

5.3




Sélectionnez « Actualiser IP ».

5.4

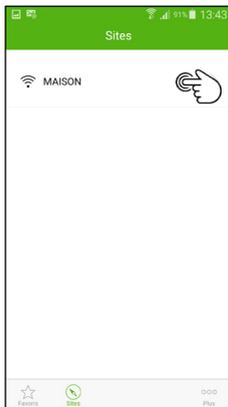

La page des sites s'affiche. Sélectionnez le site (Box Berner).

6

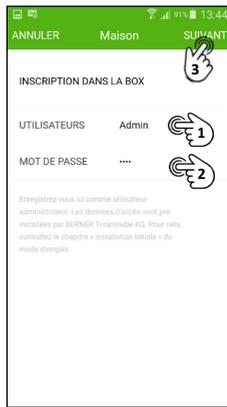


Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (voir les données d'accès que vous avez reçu de l'administrateur). Le mot de passe peut être modifié sous « Réglages », « Modifier le mot de passe des utilisateurs ».

7



L'aperçu des appareils s'affiche. Pour tester la fonction, sélectionnez l'appareil.

8

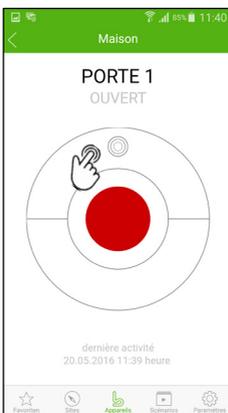

L'interface utilisateur est affichée, envoyez la commande en appuyant sur la touche d'impulsion.

L'application du nouvel utilisateur est configurée. La Box Berner peut être utilisée dans le réseau.

## 4.4 Configurer des utilisateurs pour une utilisation de la Box Berner via Internet.

Conditions préalables :

- La Berner Box est déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir Chapitre 1) ou dans le réseau WLAN (voir Chapitre 2).
- La Box Berner est inscrite sur le portail et configurée pour l'utilisation via Internet (voir Chapitre 3).

<p><b>1</b></p> 	<p>Ouvrez le portail Box Berner <a href="http://www.berner-box.de">www.berner-box.de</a>. Saisissez les données d'accès indiquées lors de l'inscription et sélectionnez « Connecter ».</p>
<p><b>2</b></p> 	<p>La page d'aperçu du portail Box Berner s'affiche. Sélectionnez « Utilisateur ».</p>
<p><b>3</b></p> 	<p>La page de gestion s'ouvre. Sélectionnez « + Ajouter un utilisateur ».</p>

4

Saisissez le nom et le mot de passe du nouvel utilisateur.  
Sélectionnez le site auquel l'utilisateur peut accéder via Internet.  
Sélectionnez « Sauvegarder ».

5

La page utilisateur s'ouvre une fois l'inscription réussie.  
Vous pouvez saisir l'adresse e-mail de l'utilisateur et lui envoyer les données d'accès (ID utilisateur et mot de passe) en appuyant sur le bouton „Envoyer“.  
Optionnellement notez les données d'accès ou imprimez-les à l'aide du navigateur.  
Sélectionnez « Sauvegarder ».

6

La page de gestion s'ouvre.  
Sélectionnez « LOGOUT » et fermez le navigateur.

## 4.5 Configurer l'application du nouvel utilisateur pour une utilisation via Internet

Conditions préalables :

- La Berner Box est déjà configurée pour une utilisation dans le réseau LAN (voir Chapitre 1) ou dans le réseau WLAN (voir Chapitre 2).
- La Box Berner est inscrite sur le portail et configurée pour l'utilisation via Internet (voir Chapitre 3).
- Le smartphone/la tablette du nouvel utilisateur a accès Internet ou bien se trouve sur votre réseau.
- L'utilisateur est configuré pour une utilisation de la Box Berner dans le réseau (voir Chapitre 4.2).

<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Téléchargez et installez l'application mobile Berner Secure.</p>	<p>Démarrez l'application mobile Berner Secure. Lisez et acceptez la déclaration de protection des données. Lisez et acceptez la mention d'avertissement.</p>	<p>La fenêtre s'ouvre → avec une des trois possibilités de créer un nouveau site. Dans l'exemple, « Scanner le code QR à partir de la box » est décrit.</p>

# FRANCAIS

## 4

### VOS DONNÉES D'ACCÈS BERNER-BOX



Le scanner de code QR intégré s'ouvre, scannez le code QR des données d'accès que vous avez reçu par e-mail ou de l'étiquette située sous le boîtier.

Cher utilisateur de l'application Berner Secure Mobile,

Vos données d'accès personnelles vous ont déjà été transmises depuis l'application Berner Secure Mobile.



NOM D'HÔTE :

#####


NOM D'UTILISATEUR :

#####

MOT DE PASSE :

#####

Vous pouvez désormais saisir le code QR ou les données d'accès sur l'application Berner Secure Mobile. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Berner Secure Mobile. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, suivez le lien <http://www.berner-forantriebe.de/secure-mobile-app/download> et téléchargez l'application adaptée à votre système d'exploitation.
2. Dans le menu Application, sélectionnez Lieux.  

3. Si vous n'avez pas encore enregistré de lieu, vous pouvez désormais sélectionner la saisie manuelle des données du lieu ou le scannage du code QR. Si vous avez déjà enregistré des lieux, sélectionnez le Plus dans le coin en-haut à droite, puis la source d'entrée.
4. Indiquez désormais votre propre nom de lieu et cliquez sur Suivant afin de clôturer la configuration.
5. Saisissez ensuite votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Vous pouvez ensuite modifier le mot de passe. Pour cela, sélectionner Modifier le mot de passe utilisateur sous Paramètres.
6. Terminé. Vous vous êtes connecté(e) avec succès à l'application.

## 5




Saisissez le nom du site (Berner Box), ex. : « Interne ».

## 6




La page des sites s'affiche. Sélectionnez « Plus ».

## 7

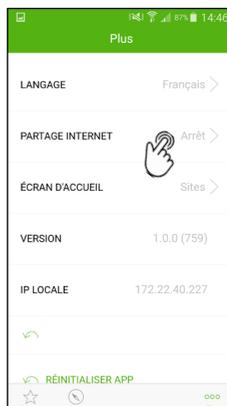

Sélectionnez « Partage Internet ».

8

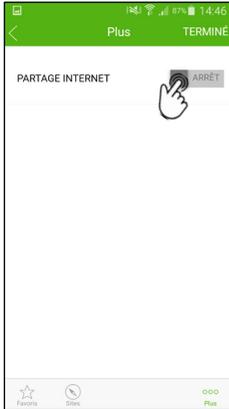

9

## VOTRE PARTAGE INTERNET BERNER-BOX



Cher utilisateur de l'application Berner Secure Mobile,

Les données pour le partage Internet vous ont été envoyées depuis le portail Berner-Box.



Vous pouvez désormais saisir le code QR ou les données d'accès sur l'application Berner Secure Mobile. Pour ce faire, procédez comme suit :

- Ouvrez l'application Berner Secure Mobile. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, suivez le lien <http://www.berner-torantriebe.ch/secure-mobile-app/#download> et téléchargez l'application adaptée à votre système d'exploitation.
- Dans le menu Application, sélectionnez Plus.
- Déplacez le curseur du partage Internet de Arrêt vers Actif.
- Vous pouvez désormais saisir les données utilisateur via saisie manuelle ou scan QR.
- Terminé. Vous avez activé avec succès le partage Internet dans l'application.

Activez « Partage Internet ».


Préparez les données d'accès (nom d'utilisateur et mot de passe) qui vous ont été fournies par l'administrateur, pour l'étape suivante.

10




Saisissez les données d'accès (ID utilisateur et mot de passe) ou scannez le code QR.

11

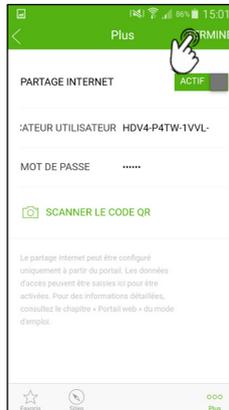


Sélectionnez « Terminé ».

12

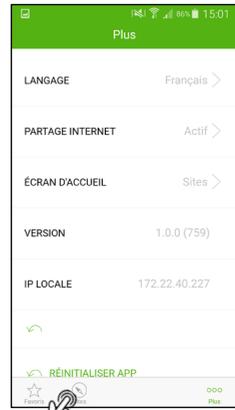


Sélectionnez « Sites ».

13

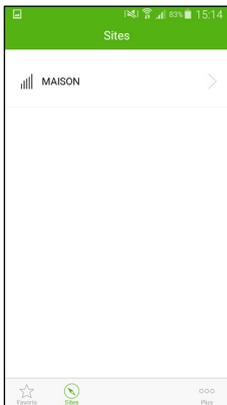


En cas de connexion via Internet, la page du site s'affiche avec le symbole Internet.

14

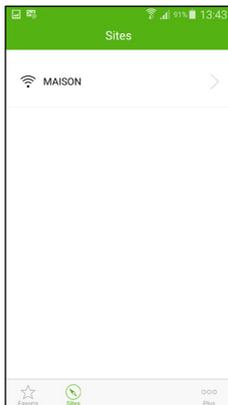

Si le smartphone/la tablette se trouve sur le réseau sur le réseau de la Box Berner, la page du site s'affiche avec le symbole de réseau.

15

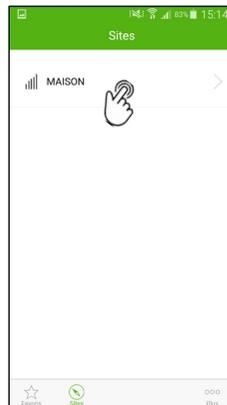

Sélectionnez le site (Box Berner).

16




Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe (voir les données d'accès que vous avez reçu de l'administrateur). Le mot de passe peut être modifié sous «Réglages», «Modifier le mot de passe des utilisateurs».

17



L'aperçu des appareils s'affiche. Pour tester la fonction, sélectionnez l'appareil.

18

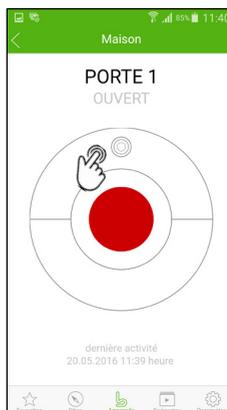

L'interface utilisateur est affichée, envoyez la commande en appuyant sur la touche d'impulsion. L'application du nouvel utilisateur est configurée pour l'utilisation de la Box Berner via Internet et dans le propre réseau.







